

Produktblad


Fogband Ahlsell – Enligt DIN 18541

Fogband Ahlsell - Enligt DIN 18541-1/2 används för tätning av arbets- och rörelsefogar i platsgjuten betong. Bandet är tillverkat av termoplastisk PVC, fri från ftalater och tungmetaller. Det är flexibelt och motståndskraftigt mot vatten, kemikalier och mekanisk påverkan, vilket gör det lämpligt för konstruktioner som tunnlar, källare och vattenanläggningar. Produkterna uppfyller kraven i **DIN 18541-1** och **DIN 18541-2** avseende dimensioner och mekaniska egenskaper. Installation ska ske enligt **DIN 18197** och tillverkarens anvisningar.


- Sundahus B
- Acceperad i BVB
- Listad i Svanens husproduktportal
- Enkel att samanfoga på arbetsplats p.g.a. sina goda svetsegenskaper

Egenskaper	Provningsmedtog	Krav enligt standard
Draghållfasthet	DIN EN ISO 527-2	≥ 10 Mpa
Töjning vid brott	DIN EN ISO 527-2	≥ 350 %
Hårdhet Shore A	DIN EN ISO 868	67 +/- 5
Rivgållfasthet	DIN ISO 34-1	≥ 12 kN/m
Töjning vid -20 °C	DIN EN ISO 527-2	≥ 200 %

Fogbanden levereras i rullar om 15 meter som standard för enkel hantering på arbetsplatsen. De skarvas och anpassas efter konstruktionen med hjälp av svetsning. Fogband kan även förtillverkas på vår verkstad och levereras i färdiga system som vi hjälper till att ta fram. Vi erbjuder dessutom utbildning i svetsning av fogband.

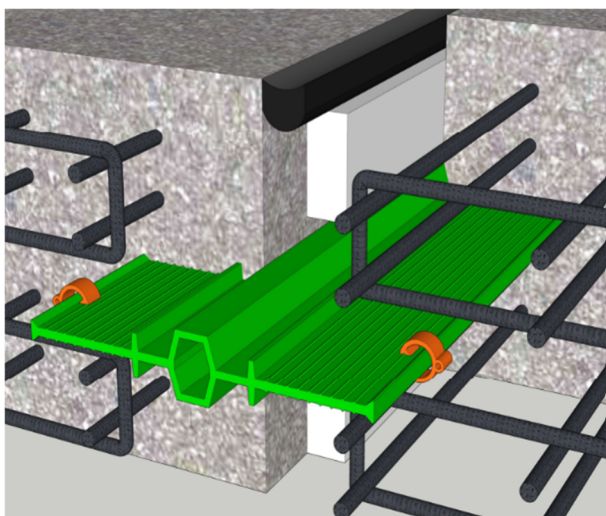

D = Invändig rörelsefog

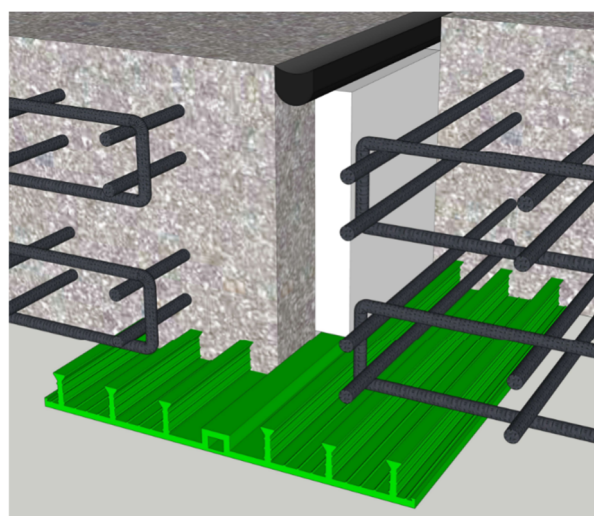

DA = Utvändig rörelsefog


Använd alltid skyddsutrustning enligt arbetsplatsens riskbedömning

Produktblad


Fogband Ahlsell – Enligt DIN 18541

Dimensionering av Fogband Ahlsell - Enligt DIN 18197

Invändigt fogband **Typ D**

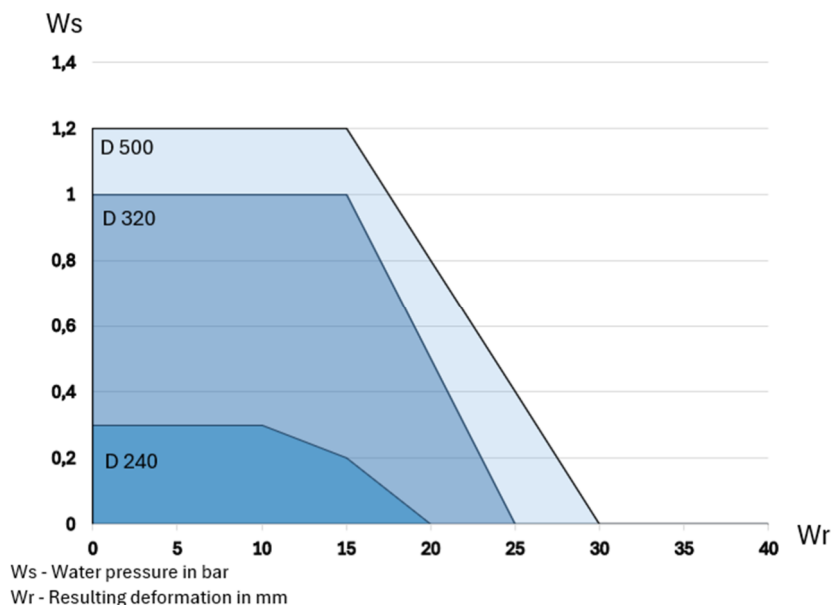

Utvändigt fogband **Typ DA**

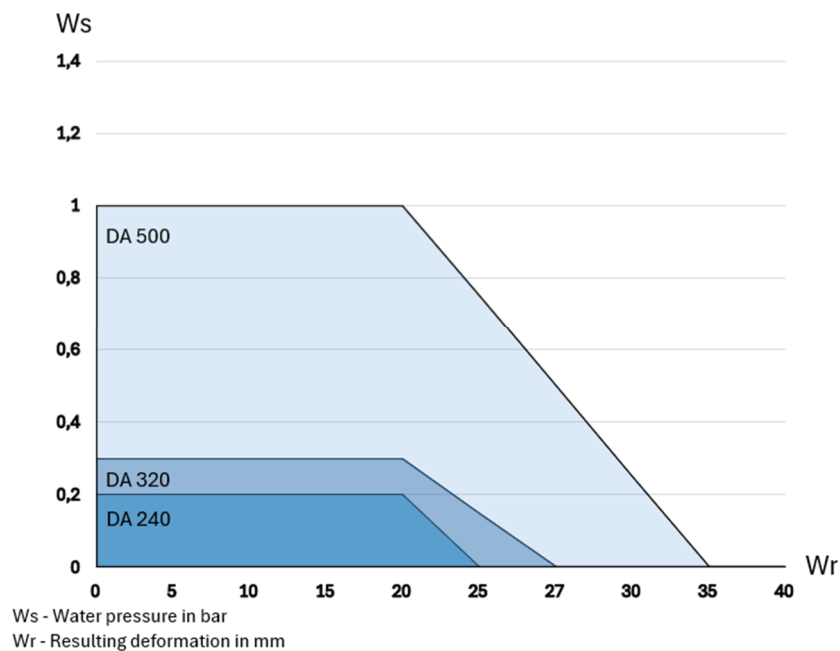

Använd alltid skyddsutrustning enligt arbetsplatsens riskbedömning